Werkstattausrüstung

MOTORRAD 2007/2008

Automotive



REMA TIP TOP

REMA TIP TOP –
für mehr Sicherheit und Freizeitspaß.

REMA TIP TOP ist seit 1937 die führende Marke für Schlauchflicken und Reifenreparaturpflaster. Auch der Bereich Werkstatteinrichtung konnte sich durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Ausdehnung des Programms der Marktsituation stetig anpassen. Dies ist die Voraussetzung für eine vielseitige Produktlinie, die sich mit dem aktuellen Katalog „Motorrad 2007/2008“ auf eine Gruppe von anspruchsvollen Kunden spezialisiert hat.

Hochwertige Produkte für die Motorradwerkstatt runden das umfangreiche Einrichtungsprogramm unter der Marke REMA TIP TOP ab. Von Ventilen und Gewichten bis hin zum Montagegerät, über Reparaturmaterialien für Reifen bis hin zur Wucht- und Hebetechnik, alles dabei, was in Motorradwerkstätten „rund um Reifen und Rad“ eingesetzt wird.

Es ist für uns wichtig, durch höchste Qualität größtmögliche Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten und mit unserem Produktangebot den Ansprüchen unserer Kunden zu entsprechen. Bei der Herstellung unserer Produkte in Deutschland steht neben diesen Faktoren auch der Umweltgedanke an erster Stelle.

Wir freuen uns, auch in Zukunft auf Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu dürfen, und wünschen Ihnen viel Spaß mit dem neuen Katalog „Motorrad 2007/2008“.

Vertretungen

- **TIP TOP Automotive GmbH**
  Boschstraße 4
  59609 Anröchte
  Tel. 0 29 47 / 9 73 87-0
  Fax 0 29 47 / 9 73 87-50
  e-Mail info@tiptop-automotive.de
  www.tiptop-automotive.de

- **REMA TIP TOP Vertretung**
  Baden-Württemberg
  Erwin Gall GmbH
  Motorstraße 6
  70499 Stuttgart
  Tel. 07 11/83 89 83 40
  Fax 07 11/83 89 83 50
  e-Mail gall-r.bach@t-online.de

Zentrale Poing

- **REMA TIP TOP GmbH**
  Unternehmensbereich Automotive
  Gruber Straße 63
  85586 Poing · Deutschland
  Tel. +49 8121 101-234
  Fax +49 8121 101-222
  E-Mail info@tiptop.de
  www.rema-tiptop.de

Impressum

Herausgeber:
REMA TIP TOP GmbH
Unternehmensbereich Automotive
Gruber Straße 63
85586 Poing · Deutschland
Telefon +49 8121 101-234
Telefax +49 8121 101-222
E-Mail info@tiptop.de
www.rema-tiptop.de

Gestaltung, Produktion:
SOKO Agentur für
Werbung und Kommunikation GmbH
Database Publishing Solutions
www.soko.de

Rechtliche Bestimmungen:
Copyright© 2007
REMA TIP TOP GmbH

Für die wertvolle Unterstützung bei der Produktion des Kataloges, bedanken wir uns besonders bei der Bundesfachschule Zweiradtechnik, Frankfurt am Main.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde nach bestem Wissen zusammengestellt. Alle Angaben sind unverbindliche Hinweise. Ein Anspruch auf Schadensersatz jeglicherArt ist ausgeschlossen. Produktänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.
Die beispielhaft aufgeführten Hinweise über den Einsatz des Produktes basieren auf anwendungstechnischen Erfahrungen, sind aber keine Zusicherung für deren Eignung in spezifischen Anwendungsgebieten und befreien den Benutzer nicht von eigener Prüfung, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Produktinformationen jeglicher Art sind den entsprechenden Dokumenten, insbesondere Bedienungsanleitungen, technischen Datenblättern, Lagerbedingungen und Einsatzbestimmungen, zu entnehmen. Die Eigenschaften unserer Produkte basieren auf begleitenden Freigabeprüfungen und stellen statistische Produktkennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften.
Zur Erhaltung der Produkteigenschaften sind die gemäß DIN 7716 empfohlenen Lagerbedingungen (u.a. trocken, kühl, dunkel, originalverpackt) zu beachten.

Inhaltsübersicht

Ventile, RDKS, Ausgleichgewichte 7-14

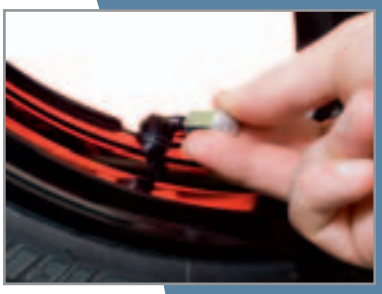

Reifenmontagegeräte 15-19

Radwuchtmaschinen, Spannmittel 21-27

Hebetechnik 29-33

Werkstattprogramm, Pflegeprogramm 35-46

Pannen-Sets, Reifendichtmittel, Reifenreparatur 47-53

MOTORRAD 2007/2008

Ventile, RDKS, Ausgleichgewichte

Ventile, RDKS, Ausgleichgewichte	**7-14**
Schlauch-Ventile, Schlauchlos-Ventile	8
Zubehör – Ventile	9
Reifendruck-Kontrollsystem	10
Speichengewichte	10-11
Klebegewichte	12-13
Ausgleichgewichte-, Ventile-Sortiment	13
Zubehör – Ausgleichgewichte	14

Schlauch-Ventile

Ventile mit Metallfuß

Art.-Nr.	Bezeichnung	DIN	TR-Nr.	Biegewinkel [°]
562 1006	Ventil	7761		
562 1013	Ventil		6 eq	
562 1020	Ventil	7766		90
562 1037	Ventil		88 eq	90

Schlauchlos-Ventile

562 2500

562 2586

562 2603

562 2830

562 1120

562 1140

562 2517

562 2531

562 2720

562 1110

562 1130

562 1150

Snap-in-Ventile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ventilloch-Ø [mm]	Höchstdruck [bar]	TR-Nr.	Biegewinkel [°]
562 2500	Snap-in-Ventil	8,3	4,5	438	
562 2586	Snap-in-Ventil	8,3			90
562 2531	Snap-in-Ventil	11,3			90
562 2517	Snap-in-Ventil, mit Metallkappe Hochtemperatur-Ventileinsatz	11,3	4,5	412S	

Metallventile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ventilloch-Ø [mm]	DIN	TR-Nr.	Farbe	Biegewinkel [°]
562 2603	Metallventil	8,3	7782			
562 2720	Metallventil	8,3		430		
562 2830	Aluminium-Ventil	8,3			silber	90
562 1110	Aluminium-Ventil	11,3			silber	90
562 1120	Aluminium-Ventil	8,3			schwarz	90
562 1130	Aluminium-Ventil	11,3			schwarz	90
562 1140	Aluminium-Ventil	8,3			gold	90
562 1150	Aluminium-Ventil	11,3			gold	90

Zubehör – Ventile

Ventileinsätze

Art.-Nr.	Bezeichnung	TR-Nr.	Inhalt	VpE
562 0045	Ventileinsatz, kurz	C 1	100	1
562 0052	Ventileinsatz, kurz	C 1	20	5
562 0038	Ventileinsatz, hitzebeständig	C 1	100	1

Ventilkappen, Kunststoff

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	TR-Nr.	Inhalt	VpE
562 0296	Ventilkappe	schwarz	VC 8 eq	100	1
562 0470	Ventilkappe, mit Dichtung	schwarz	VC 8 eq	100	1

Ventilkappen, Metall

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	VpE
562 0155	Ventilkappe, extra kurz		100	1
562 0234	Ventilkappe, extra kurz		20	5
562 0490	Ventilkappe	chrom	100	1
562 0500	Ventilkappe	grün	100	1
562 0510	Ventilkappe	blau	100	1

Ventilschrauber

Art.-Nr.	Bezeichnung
562 8102	**Ventilschrauber Standard VG5** Plastikgriff, vernickelte Metallteile.
562 8391	**LOCK TOOL MOTO VG5** Ein Federclip hält die Ventileinsätze beim Ein- oder Ausschrauben fest.

Ventil-Einziehwerkzeug

Art.-Nr.	Bezeichnung
562 8410	**Ventileinziehhebel MOTO** Einziehhebel für Motorrad. Ein Freilauf am Gewindestück ermöglicht das Abnehmen nach dem Einziehen des Ventils, ohne störende Speichen oder Bremsscheiben.
562 8353	**Ventileinziehhebel Alligator**
562 8250	**Ventilzange QUICK** Schnelle, problemlose Montage von Snap-in-Ventilen bei montierter Ventilkappe.
	Zubehör:
562 8281	**Feder** **Passend für:** Ventilzange QUICK (562 8250)
562 8267	**Schutzbacke** **Passend für:** Ventilzange QUICK (562 8250)

562 0045

562 0052

562 0296
562 0470

562 0155
562 0234

562 0490

562 0500

562 0510


562 8102

562 8391

562 8410

562 8353

562 8250

Reifendruck-Kontrollsystem

SMARTIRE MotoVoice

Reifendruck-Kontrollsystem für Motorräder. Per Tastendruck können Temperatur, aktueller Reifendruck oder Abweichungen vom optimalen Luftdruck im LCD-Display angezeigt werden. Bei 15% und 25% Abweichung vom optimalen Druck oder bei Überhitzung erfolgt Alarmierung über LED. Kompaktes, wassergeschütztes LCD-Display, 63 x 42 x 23 mm. Für Motorräder aller Geschwindigkeitsklassen geeignet.

Anforderungen:
- Radial-Reifen, schlauchlos
- Radgröße mindestens 14 Zoll
- Felgenbett-Breite mindestens 2,5 Zoll

Art.-Nr.	Bezeichnung
558 9620	MotoVoice **Lieferumfang:** • 2 Sensor • 2 Stahlband • 1 LCD-Anzeige • 1 Anleitung

558 9620

Speichengewichte

Speichengewicht Typ TT, Blei

- Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Unbeschichtet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [g]	VpE
565 0417	Speichengewicht	10	100
565 0424	Speichengewicht	15	100
565 0431	Speichengewicht	20	100
565 0448	Speichengewicht	25	100
565 0455	Speichengewicht	30	100

Speichengewicht Typ 711, Blei

- Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 6,4 mm
- Glanzchromatisiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [g]	VpE
565 0008	Speichengewicht	5	25
565 0015	Speichengewicht	10	25
565 0022	Speichengewicht	15	25
565 0039	Speichengewicht	20	25

Typ 711

Speichengewicht Typ 712, Blei

- Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 6,0 mm
- Glanzchromatisiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [g]	VpE
565 0101	Speichengewicht	5	25
565 0118	Speichengewicht	10	25
565 0125	Speichengewicht	15	25
565 0132	Speichengewicht	20	25

Typ 712

Speichengewicht Typ 713, Blei

- Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 6,0 mm, Ø 6,4 mm
- Glanzchromatisiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [g]	VpE
565 0211	Speichengewicht	10	25
565 0228	Speichengewicht	15	25
565 0235	Speichengewicht	20	25

Typ 713

Speichengewicht Typ 717, Blei

- Zum Ausgleich statischer Unwucht
- Für Speichennippel-Ø 7,0 bis 7,2 mm
- Glanzchromatisiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [g]	VpE
565 0046	Speichengewicht	5	25
565 0053	Speichengewicht	10	25
565 0060	Speichengewicht	15	25
565 0077	Speichengewicht	20	25

Typ 717

Einschlagwerkzeug für Speichengewichte

Art.-Nr.	Bezeichnung
565 0194	Einschlagwerkzeug 385/1

565 0194

Klebegewichte

Klebegewicht Typ 715-5, Blei

- Abmessung B x H (mm): 11 x 6,1
- Temperaturbereich (°C): -40 bis +250
- Unbeschichtet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [g]	Stückelung	VpE
565 0170	Klebegewicht	50	7 x 5 + 6 x 2,5	25

Klebegewicht Typ 716-5, Blei

- Abmessung B x H (mm): 11 x 6,1
- Temperaturbereich (°C): -40 bis +250
- Hochglanzverchromt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [g]	Stückelung	VpE
565 0187	Klebegewicht	50	7 x 5 + 6 x 2,5	25

565 0170

565 0187

566 7510

566 7520

566 7530

566 7540

566 7550

566 7560

Klebegewicht MOTO, Zinn

- Abmessung B x H (mm): 13 x 8
- Temperaturbereich (°C): -40 bis +250
- Lackiert bzw. verchromt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Gewicht [g]	Stückelung	VpE
566 7510	Klebegewicht	chrom	30	10 x 2,5 + 1 x 5	50
566 7520	Klebegewicht	gold	30	10 x 2,5 + 1 x 5	50
566 7530	Klebegewicht	silber	30	10 x 2,5 + 1 x 5	50
566 7540	Klebegewicht	blau	30	10 x 2,5 + 1 x 5	50
566 7550	Klebegewicht	rot	30	10 x 2,5 + 1 x 5	50
566 7560	Klebegewicht	schwarz	30	10 x 2,5 + 1 x 5	50

566 7500

Klebegewicht – Rot

Klebegewicht-Sortiment MOTO, Zinn

- Abmessung B x H (mm): 13 x 8
- Temperaturbereich (°C): -40 bis +250
- Lackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stückelung	Inhalt	VpE
566 7500	**Klebegewicht-Sortiment MOTO** **Lieferumfang:** • 566 7520 10 Riegel, Farbe gold • 566 7530 10 Riegel, Farbe silber • 566 7540 10 Riegel, Farbe blau • 566 7550 10 Riegel, Farbe rot • 566 7560 10 Riegel, Farbe schwarz	10 x 2,5 + 1 x 5	50 x 30 g	1

Ausgleichgewichte-, Ventile-Sortiment

Ausgleichgewichte-, Ventile-Sortiment Motorrad

Art.-Nr.	Bezeichnung
565 1571	**Ausgleichgewichte-, Ventile-Sortiment MOTO** **Lieferumfang:** • 565 0211 10 Speichengewicht (Typ 713) 10 g • 565 0228 10 Speichengewicht (Typ 713) 15 g • 565 0235 10 Speichengewicht (Typ 713) 20 g • 565 1007 10 Mittensteggewicht (Typ 746) 5 g • 565 1014 10 Mittensteggewicht (Typ 746) 10 g • 565 1021 10 Mittensteggewicht (Typ 746) 15 g • 565 1038 10 Mittensteggewicht (Typ 746) 20 g • 565 1045 10 Mittensteggewicht (Typ 746) 25 g • 565 1052 10 Mittensteggewicht (Typ 746) 30 g • 565 0187 10 Klebegewicht (Typ 716-5) 50 g • 562 2720 10 Metallventil (TR 430) 8,3 mm • 562 2603 10 Metallventil (DIN 7782) 8,3 mm • 562 2517 20 Snap-in-Ventil (TR 412S) 11,3 mm • 562 2531 10 Snap-in-Ventil, Roller (90°) 11,3 mm • 562 2586 10 Snap-in-Ventil, Roller (90°) 8,3 mm • 562 2500 10 Snap-in-Ventil, Roller (TR 438) 8,3 mm

565 1571

Zubehör – Ausgleichgewichte

Gewichtezange

Zum Anbringen, Entfernen und Verschieben von Ausgleichgewichten an Felgen.
Zum Weiten und Zusammendrücken von Haltefedern.

Art.-Nr.	Bezeichnung
518 7801	Gewichtezange, schwarzer Griffüberzug

518 7801

Klebegewichte-Entferner

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
565 4470	**Klebegewichte-Zange** Für müheloses, beschädigungsfreies Entfernen von Klebegewichten.		
565 4468	**Klebegewichte-Entferner** Hochwertiger, langlebiger Kunststoff.		
595 9149	**Reinigungsmittel R4, Ckw-/aromatenfrei** Zum Reinigen der Felgen vor dem Anbringen von Klebegewichten.	500 ml Spraydose	
595 9118	**Reinigungsmittel R4** Entfernt Klebeband-Rückstände von Klebegewichten.	250 ml Dose	1

565 4470

565 4468

595 9149

MOTORRAD 2007/2008

Reifenmontagegeräte

Reifenmontagegeräte **15-19**

Reifenmontagegeräte 16-19

Reifenmontagegeräte

PROMONT B 815

- Selbstzentrierende Spannvorrichtung
- Platz sparend
- Reifenschonende Abdrückschaufel
- Spannbereich von außen bis 20"
- Hohe Abdrückkraft
- Justierbarer Schwenkarm

Lieferumfang:

- 1 Wartungseinheit
- 1 Reifenfüllmesser
- 1 Montagepasteneimer-Halterung
- 1 Kunststoffschutz für Montagekopf und Spannklauen
- 1 Montiereisen

Art.-Nr.	Bezeichnung	
519 8210	PROMONT B 815	
	Features:	
	Spannbereich, innen [Zoll]	12 - 22,5
	Spannbereich, außen [Zoll]	10 - 20
	Felgenbreite [Zoll]	max. 12
	Rad-Ø [mm]	max. 1.000
	Abdrückeröffnung [mm]	max. 310
	Drehgeschwindigkeit [U/min.]	6,5
	Leistung [kW]	0,75
	Abmessung [L x B x H mm]	955 x 1.200 x 1.886
	Gewicht [kg]	178
	Zubehör:	
519 8650	Montagekopf Motorrad	
519 8670	Quickkupplung, mit Plastik-Montagekopf	
519 8680	Schaftkupplung, für Montagekopf	
519 8770	Abdrücker-Adapter Motorrad	
519 8790	Schnellwechsel-Motorradklauen	

519 8210

519 8650

519 8670

519 8770


519 8790

BUTLER SUPERBIKE EVO

Die SUPERBIKE wird den Anforderungen eines anspruchsvollen Motorradreifen-Marktes gerecht. Die De-/Montage und das Matchen von Straßen-, Motocross- oder anderer ATV-Bereifung ist problemlos möglich.

Die Vorteile: Ein Druckregler liefert die erforderliche Spannkraft, um selbst Magnesium-Räder ohne Beschädigung zu spannen. Sogar schwierigste Kombinationen können schnell und einfach bearbeitet werden. Der patentierte Montagekopf ermöglicht schonendes Montieren auf Leichtmetallfelgen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	
518 0688	**BUTLER SUPERBIKE EVO**	
	Features:	
	Spannbereich, außen [Zoll]	8 - 23
	Felgenbreite [Zoll]	max. 7 3/4
	Abdrückeröffnung [mm]	max. 320
	Abdrückkraft [kg]	1.340
	Drehgeschwindigkeit [U/min.]	ca. 15
	Betriebsdruck [bar]	10
	Platzbedarf [L x B mm]	1.000 x 1.100
	Zubehör:	
518 0695	**ATV-Kit, für Quad-Bereifung**	
	Passend für: BUTLER SUPERBIKE EVO (518 0688)	
	Lieferumfang:	
	• 1 Metall-Montagekopf	
	• 1 Abdrückschaufel-Aufsatz	

518 0688

BUTLER CLASSIC EVO

- Luftbetriebene Montagemaschine für den Motorrad-Reifenprofi
- Kraftfrei beweglicher Montagearm
- Alle Teile, die mit Felgen/Reifen in Berührung kommen, sind aus Kunststoff/Gummi
- Ergonomische und bedienungsfreundliche Bauweise für das Spannen, Demontieren, Montieren und Füllen in einer körpergerechten Position
- Abdrückvorgang komplett kontrollierbar
- Kein schlagartiges Springen des Reifens über den Felgenhump, dadurch keine Beschädigungen der Felge/Reifen

Lieferumfang:

- 1 Wartungseinheit
- 1 Ersatz-Montagekopf
- 1 Handreifen-Füllmesser
- 1 Montagepasteneimer-Halterung
- 1 Montagehebel
- Gummierte Spannklauen für die „Von-Außen-Spannung"

Art.-Nr.	Bezeichnung		Vergleichs-Nr.
518 0176	BUTLER CLASSIC EVO		
	Features:		
	Spannbereich, innen [Zoll]	10 - 23	
	Spannbereich, außen [Zoll]	10 - 22	
	Felgenbreite [Zoll]	max. 15	
	Rad-Ø [mm]	max. 1.020	
	Abdrückeröffnung [mm]	max. 430	
	Drehgeschwindigkeit [U/min.]	0 - 15	
	Betriebsdruck [bar]	10	
	Platzbedarf [L x B mm]	1.100 x 1.400	
	Zubehör:		
518 0004	**PLUS-Einrichtung, mit Wulstführungsrolle, für schwierige Montagen**		BU-2310
518 0231	BUTLER CLASSIC PLUS EVO Lieferumfang wie 518 0176, jedoch bereits mit PLUS-Einrichtung 518 0004 ausgestattet.		

518 0176

518 0004

518 0231

Reifenmontagegeräte

Zubehör – Reifenmontagegeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Vergleichs-Nr.	Länge [mm]	Inhalt
518 0310	**Motorrad-Montagekopf**	BU-2643		
783 0163	**Kunststoff-Montagekopf**	BU-0343		
518 0327	**Schnellwechselarm inklusive Halterung und Bolzen** **Passend für:** Montagekopf	BU-2644		
783 4475	**Wulstführungsrolle, schwierige Montagen**	BU-2413		
518 0963	**Motorrad-Zubehör-Paket EVO**			
518 0956	**Motorrad-Spannbacken-Satz**	BU-9152		4 Stück
519 7500	**Spannklauen, 4" - 10"** **Passend für:** BUTLER EVO Serie			4 Stück
519 7510	**Montagewerkzeug, 5" - 10"** **Passend für:** BUTLER EVO Serie			
518 0341	**BUTLER Spezial-Montagehebel** Besonders dünnwandiger Montagehebel für schwierige Rad-Reifen-Kombinationen inklusive PVC-Schutz.	BU-2440	500	
519 8041	**PVC-Schutz, für Montagehebel**			
519 9002	**Montagehebel MOTO**		380	
518 0396	**Felgenhornschutz**			3 Stück

MOTORRAD 2007/2008

Radwuchtmaschinen, Spannmittel

Automotive

Radwuchtmaschinen, Spannmittel **21-27**

Radwuchtmaschinen 22-23

Spannmittel Motorrad, Roller, Quad 24-27

REMA TIP TOP

Radwuchtmaschinen

PROBALANCE 740

Handgetriebene Radwuchtmaschine mit Digitalanzeige. Für Roller-, Motorrad-, PKW- und LLKW-Räder.
Manuelle Raddateneingabe über Tastatur. Statisches und Dynamisches Auswuchtprogramm.
ALU-M-Programm, Optimierungs-Programm sowie Split-Programm zur Hinterspeichenplatzierung. Messdrehzahl kleiner 100 U/min, daher keine Radschutzhaube erforderlich. Geringes Gewicht, kleine Abmessungen.
Platz sparender Transport in mobilen Service-Fahrzeugen möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung
518 7416	**PROBALANCE 740** **Lieferumfang:** • 1 Schnellspannmutter mit Spannhaube • 3 Konen (43 - 110 mm) • 1 Bedienungsanleitung • 1 Felgenbreitenmesslehre **Features:** Wellen-Ø [mm] 40 Felgenbreite [Zoll] 1,5 - 20 Felgen-Ø [Zoll] 10 - 24 Radbreite [mm] max. 500 Rad-Ø [mm] max. 1.067 Radgewicht [kg] max. 75 Messzeit [s] 6 - 8 Drehzahl [U/min.] <100 Anschluss [V/Hz] 115/230 - 50/60 Platzbedarf [L x B mm] 500 x 877,5
	Zubehör:
518 7399	**Motorradverlängerung**

518 7416

PROBALANCE 7310

Radwuchtmaschine mit Digitalanzeige. Für Roller-, Motorrad-, PKW- und LLKW-Räder.
Manuelle Raddateneingabe über Tastatur. Statisches und Dynamisches Auswuchtprogramm.
ALU-M-Programm, Optimierungs-Programm sowie Split-Programm zur Hinterspeichenplatzierung. Messdrehzahl kleiner 100 U/min, daher keine Radschutzhaube erforderlich, jedoch optional erhältlich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	
518 8550	**PROBALANCE 7310**	
	Lieferumfang:	
	• 1 Schnellspannmutter mit Spannhaube	
	• 3 Konen (43 - 110 mm)	
	• 1 Bedienungsanleitung	
	• 1 Felgenbreitenmesslehre	
	Features:	
	Wellen-Ø [mm]	40
	Felgenbreite [Zoll]	1,5 - 20
	Felgen-Ø [Zoll]	10 - 26
	Radbreite [mm]	max. 510
	Rad-Ø [mm]	max. 870
	Radgewicht [kg]	max. 75
	Messzeit [s]	6 - 8
	Drehzahl [U/min.]	<100
	Anschluss [V/Hz]	115/230 - 50/60
	Platzbedarf [L x B mm]	937,5 x 1.222 (mit Radschutzhaube)
	Zubehör:	
518 7399	**Motorradverlängerung**	
518 7170	**Radschutzhaube Typ B, ab Seriennummer 5711**	

518 8550

Spannmittel Motorrad, Roller, Quad

PRO BIKE II

Die PRO BIKE II Generation bietet folgende Vorteile:
- Erweiterung des Spannbereichs – ab 10 Zoll
- Optimierter Maschinenanschluss
- Neues Design
- Aufspannen von Roller-Rädern ohne Zusatzbacken möglich
- Zusätzliche Zentriersätze
- Durch Module erweiterbar
- Keine Abstandshalter zwischen Flanschtopf und Flügel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Vergleichs-Nr.
518 6510	**PRO BIKE II Eco PROBALANCE**	805 400 010
518 6520	**PRO BIKE II Eco, konische Welle**	805 818 010
	Das Modul PRO BIKE II Eco ist der Einstieg, um Motorrad-Räder auf einer Radwuchtmaschine auswuchten zu können. Eine Wandtafel gehört nicht zum Lieferumfang. **Lieferumfang:** • 1 Mitnehmerflügel • 2 Zentrierkonen (15 - 30 mm) • 1 Zentrierwelle (14 mm) • 1 Befestigungsschlüssel	
518 6530	**PRO BIKE II Standard PROBALANCE**	805 400 000
518 6540	**PRO BIKE II Standard, konische Welle**	805 818 000
	Mit dem Modul PRO BIKE II Standard ist man gut gerüstet, um eine Vielzahl von Motorrad-Rädern auswuchten zu können. Hier gehören eine Wandtafel und der Quick-Fix 14 mm zum Lieferumfang. Die neue Wandtafel ist kleiner, benötigt weniger Platz und ist problemlos mit der Wandtafel Profi erweiterbar. **Lieferumfang:** • 1 Mitnehmerflügel • 1 Zentrierwelle (14 mm) • 2 Zentrierkonen (15 - 30 mm) • 16 Zentrierhülsen (15 - 28 mm) • 1 Quick Fix (14 mm) • 1 Wandtafel Standard • 1 Befestigungsschlüssel	

518 6510
518 6520

518 6530
518 6540

PRO BIKE II

Art.-Nr.	Bezeichnung	Vergleichs-Nr.
518 6550 518 6560	**PRO BIKE II Profi PROBALANCE** **PRO BIKE II Profi, konische Welle** Mit dem Modul Profi kann das PRO BIKE II Modul Standard aufgerüstet werden. Es bietet so die Möglichkeit, auch Motorrad-Räder von Fahrzeugen mit Einarmschwingen auszuwuchten. Zu dieser Ausstattung gehört das Spannsystem Quick-Fix 19 mm sowie eine Wandtafel. **Lieferumfang:** • 1 Zentrierwelle (19 mm) • 16 Zentrierhülsen (bis 35 mm) • 7 Zentriereinsätze für Einarmschwingen • 1 Quick Fix (19 mm) • 1 Wandtafel Profi	805 008 001 805 818 001
518 6570 518 6580	**PRO BIKE II Expert PROBALANCE** **PRO BIKE II Expert, konische Welle** Für den Experten im Auswuchten von Motorrad-Rädern. Die in diesem Set zusätzlich enthaltenen Wellen verschaffen optimale Wuchtergebnisse. Zum Lieferumfang gehört eine Aufhängevorrichtung für die Wellen, zum Anbringen an die Wandtafel aus dem Modul Profi. So können die Wellen sicher und ordentlich zum bestehenden System aufbewahrt werden. **Lieferumfang:** • 9 Zentrierwellen 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 28 mm • 17 weitere Distanzhülsen unterschiedlicher Längen und Größen	805 008 002 805 818 002

518 6550
518 6560

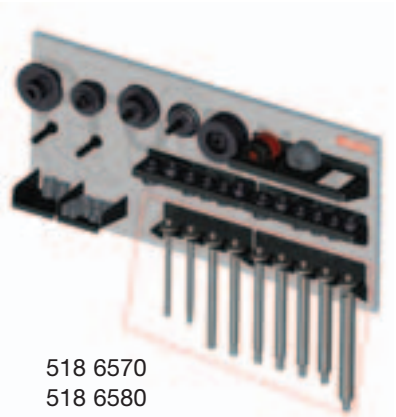

518 6570
518 6580

PRO BIKE Quick-Fix

Die Schnellspann-Einheit Quick-Fix ist für alle PRO BIKE Motorrad-Spannvorrichtungen in Verbindung mit einer Ø 14 oder 19 mm Zentrierwelle einsetzbar. Diese innovative Neuerung vereinfacht das Aufspannen von Motorrad-Rädern erheblich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Vergleichs-Nr.
518 6600	PRO BIKE Quick-Fix, 14 mm	890 140 001
518 6610	PRO BIKE Quick-Fix, 19 mm	890 190 001

518 6600
518 6610

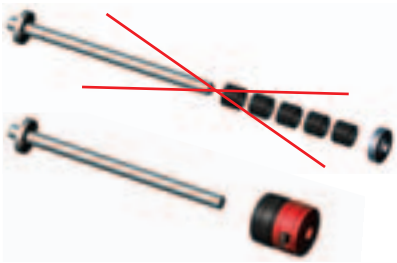

Zentrierkonen XL

Vor allem bei Rollern, aber auch bei einzelnen Motorrädern (Buell, Ducati, MV Augusta, Suzuki) findet man Räder mit einem größeren Felgen-Mittenloch. Die in den PRO BIKE Spannpaketen enthaltenen Zentrierkonen mit einem Zentrierbereich von 15 - 30 mm reichen hier nicht aus. Für diese Zwecke gibt es die Zentrierkonen XL (Satz à 2 Stück) mit einem erweiterten Spannbereich von 16 - 45 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Wellen-Ø [mm]	Spannbereich [mm]	Vergleichs-Nr.
518 6650	Zentrierkonen XL	14	16 - 45	850 140 006



518 6650

518 6500

Zentriereinheit Quad

Spezial-Zentriereinheit für Quads, Fun-Cabrios oder ATVs. Die Empfehlung zum professionellen Zentrieren dieser Felgentypen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannbereich [mm]	Vergleichs-Nr.
518 6500	Zentriereinheit Quad	74 - 99,5	280 400 055

Reifenwuchtgerät MOTO

Professionelles, preisgünstiges Reifenwuchtgerät. Problemloses, exaktes statisches Auswuchten von Motorrad-Rädern (auch für Roller geeignet). Die praktische Schublade des platzsparenden Wuchtgeräts verstaut Kleinteile, Werkzeuge, Adapter etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung
518 8810	**Reifenwuchtgerät MOTO** **Features:** Wellen-Ø [mm] 10 Spannbereich [mm] 12 - 30 Felgen-Ø [Zoll] 21 Radbreite [mm] max. 280
	Zubehör:
518 8820	**Adapter für BMW, 3-4-Loch** benötigt Zentrierwelle, 14 mm (518 8850)
518 8870	**Adapter für BMW, 5-Loch** benötigt Zentrierwelle, 14 mm (518 8850)
518 8830	**Adapter für Ducati** benötigt Zentrierwelle, 20 mm (518 8860)
518 8840	**Adapter für Honda VFR** benötigt Zentrierwelle, 20 mm (518 8860)
518 8850	**Zentrierwelle, 14 mm**
518 8860	**Zentrierwelle, 20 mm**
518 8890	**Konuswelle, 10 mm** **Lieferumfang:** • 1 Zentrierwelle (10 mm) • 2 Konen (12 - 30 mm)
518 8940	**Konuswelle, 14 mm** **Lieferumfang:** • 1 Zentrierwelle (14 mm) • 2 Stufenkonen mit Schnellverschraubung (16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 mm)

518 8810

518 8820

518 8870

518 8830

518 8840

518 8850
518 8860

518 8890

518 8940

MOTORRAD 2007/2008

Hebetechnik

Hebetechnik **29-33**

Hebetechnik Motorad, Quad 30-33

Automotive

REMA TIP TOP

Hebetechnik Motorrad, Quad

Montageständer Vierkant

Damit bei Arbeiten am Motorrad, z.B. Radausbau, das Motorrad sicher steht, werden spezielle Montageständer benutzt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendung	Vergl.-Nr.
519 2339	**Grundständer Vierkant**	hinten/vorne	2039
	Zubehör:		
519 2346	**Doppelrollen** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)		2050
519 2480	**Quad-Adapter** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	hinten/vorne	2032
519 2080	**Frontwippe Vierkant** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	vorne	2080
519 2401	**Frontadapter Vierkant, BMW K 1200 S/ R/ GT** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	vorne	2080/2
519 2353	**Universaleinsatz Vierkant** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	hinten	2031
519 2360	**Racing-Adapter, mit Hülsensatz M 6** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	hinten	2051
519 2377	**Racing-Adapter, mit Hülsensatz M 8** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	hinten	2052
519 2384	**Racing-Adapter, mit Hülsensatz M 10** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	hinten	2053
519 2391	**Racing-Adapter, mit Hülsensatz M 12** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	hinten	2054
519 2270	**Klick-Adapter, ohne Hülsensatz** **Passend für:** Grundständer Vierkant (519 2339)	hinten	2053/ K 21

519 2339

519 2480

519 2401

519 2080

519 2353

519 2360
519 2377
519 2384
519 2391

519 2270

Montageständer Profi

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendung	Vergl.-Nr.
519 2425	**Einarmständer Profi, mit Kugellagerung**	hinten	2017
	Zubehör:		
519 2070	**Aufnahmedorn BMW F 800 S** **Passend für:** Einarmständer Rundrohr (519 2425)	hinten	2020/1
519 2060	**Aufnahmedorn BMW 1200 S** **Passend für:** Einarmständer Rundrohr (519 2425)	hinten	2020
519 2432	**Aufnahmedorn DUCATI, 25,5 mm** **Passend für:** Einarmständer Rundrohr (519 2425)	hinten	2018
519 2449	**Aufnahmedorn HONDA / TRIUMPH, 27,5 mm** **Passend für:** Einarmständer Rundrohr (519 2425)	hinten	2019
519 2456	**Aufnahmedorn HONDA, 31,5 mm** **Passend für:** Einarmständer Rundrohr (519 2425)	hinten	2021

Montageständer Rundrohr

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anwendung	Vergl.-Nr.
519 2463	**Frontständer Rundrohr, mit Gewindespindel**	vorne	2049
	Zubehör:		
519 2470	**Aufnahmekonus DUCATI** **Passend für:** Frontständer Rundrohr (519 2463)	vorne	2024

519 2425

519 2432

519 2060

519 2456

519 2449

519 2463

Montageständer-Pakete

Art.-Nr.	Bezeichnung	Vergleichs-Nr.
519 6706	**Montageständer-Paket Kit Nr. 1** Damit bei Arbeiten am Motorrad, z.B. Radausbau, das Motorrad sicher steht, werden spezielle Montageständer benutzt. Die im Paket enthaltenen Montageständer decken eine große Palette an Motorrädern ab. **Lieferumfang:** • 2 Grundständer, Vierkant, hinten/vorne • 1 Frontwippe, Vierkant, vorne • 1 Universaleinsatz, Vierkant, hinten • 1 Klick-Adapter, Vierkant, hinten, ohne Buchseneinsätze • 1 Racing-Adapter, Vierkant, hinten inkl. Satz Buchseneinsätze M 6, 8, 10, 12 • 1 Grundständer, Rundrohr, hinten inkl. Satz Buchseneinsätze M 6, 8, 10, 12 • 1 Universaleinsatz, Rundrohr, hinten • 1 Racing-Adapter, Rundrohr, hinten inkl. Satz Buchseneinsätze M 10, 12 • 1 Einarmständer, hinten inkl. Satz Aufnahmedorne DUCATI / HONDA / TRIUMPH 25,5 - 27,5 - 31,5 mm • 1 Frontständer mit Gewindespindel, vorne inkl. 2 Aufnahmekonen • 1 Adapter für Frontständer, DUCATI • 1 Werkzeugkoffer, ohne Inhalt	
519 2280	**Montageständer-Paket BASIC** Solide Basis der am häufigsten benötigten Montageständer und Adapter. Kann mit dem Paket „Upgrade“ auf den gesamten Umfang von Kit Nr. 1 erweitert werden. **Lieferumfang:** • 2 Grundständer, Vierkant, hinten/vorne • 1 Frontwippe, Vierkant, vorne • 1 Universaleinsatz, Vierkant, hinten • 1 Racing-Adapter, Vierkant, hinten inkl. Satz Buchseneinsätze M 6, 8, 10, 12 • 1 Frontständer mit Gewindespindel, vorne inkl. 2 Aufnahmekonen	2010E
519 2290	**Montageständer-Paket UPGRADE** Ergänzt das Montageständer-Paket „BASIC“ zum Kit Nr. 1. **Lieferumfang:** • 1 Klick-Adapter, Vierkant, hinten, ohne Buchseneinsätze • 1 Grundständer, Rundrohr, hinten inkl. Satz Buchseneinsätze M 6, 8, 10, 12 • 1 Universaleinsatz, Rundrohr, hinten • 1 Racing-Adapter, Rundrohr, hinten inkl. Satz Buchseneinsätze M 10, 12 • 1 Einarmständer, hinten inkl. Satz Aufnahmedorne DUCATI / HONDA / TRIUMPH 25,5 - 27,5 - 31,5 mm • 1 Adapter für Frontständer, DUCATI • 1 Werkzeugkoffer ohne Inhalt	2010E1

Montagetisch

Extrem stabile Scherenkonstruktion für Motorräder ohne Hauptständer. Stufenlos in der Höhe verstellbar – in zwei Positionen arretierbar. Mit verschiedenen, optionalen Adaptern lassen sich auch Motorräder ohne Rahmenunterzüge aufnehmen. Mit dem als Zubehör erhältlichen Rangiersatz kann der Montagetisch leicht in alle Richtungen verfahren werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung		VpE
519 2308	**Montagetisch X5H1**		
	Features:		
	Abmessung [L x B x H mm]	680 x 380 x max. 500	
	Tragkraft [kg]	500	
	Bauhöhe [mm]	85	
	Gewicht [kg]	ca. 42	
	Zubehör:		
519 2315	**Rangiersatz X5R1**		4
	Hochwertige, leichtgängige Polyamidrollen.		
	Gebremste Version.		
519 2322	**Gummi-Auflageblock X54S, zum Höhenausgleich**		4
	Features:		
	Abmessung [L x B x H mm]	66 x 100 x 20	

Motorradhebebühne MOT-Lift 700 Pro

Die Plattform wird in einer platzsparenden, senkrechten Bewegung angehoben. Scherenbauart und auf dem Boden aufliegende Grundrahmen garantieren sicheren Stand. Klappbare Aussparung in der Fahrbahnfläche zum Ausbau des Hinterrades. Seitliche Profilschienen zur Aufnahme für die serienmäßigen Verzurrlaschen und die Seitenständerablage für Chopper mit ausladenden Seitenständern. Über gesamte Fahrbahnlänge verschiebbar. Dient als Aufnahme für weiteres Zubehör, z.B. Tischverbreiterungen für Quads.

Lieferumfang:

- 1 Scherenhebebühne mit elektrohydraulischem Antrieb
- 1 Elektrische Hydraulikeinheit mit Drucktastensteuerung
- 1 Elektromagnetisch betätigte Sicherheitsklinke
- 2 Verzurrlaschen
- 2 Spannbänder
- 1 Abstützblech für Seitenständer

Art.-Nr.	Bezeichnung	
731 2777	**MOT-Lift 700 Pro, elektrohydraulisch**	
	Features:	
	Tragkraft [kg]	700
	Auffahrhöhe [mm]	160
	Hubhöhe [mm]	1.200
	Fahrbahnlänge [mm]	2.225
	Fahrbahnbreite [mm]	700
	Anschluss [V]	230
731 2784	**Quad-Kit, für MOT-Lift 700 Pro**	
731 2791	**Minilift, für MOT-Lift 700 Pro**	

519 2308

519 2315

731 2777

731 2784

731 2784

731 2791

MOTORRAD 2007/2008

Werkstattprogramm, Pflegeprogramm

Werkstattprogramm, Pflegeprogramm	**35-46**
Luftdruckprüfer, Handfüllmesser, Pumpringe	36-37
Montierpasten, Pinsel, Talkum	37-38
Fahrzeugreinigung, -pflege	39-43
Arbeitsschutz	43
Gesichtsschutz	43
Handschutz, Handpflege	44-46

Luftdruckprüfer, Handfüllmesser, Pumpringe

Luftdruckprüfer

Handliche Metallausführung in robuster Bauart. Anzeige ab 0 bar, die Einstellung des 0-Punktes kann durch Drehen des Ziffernblattes reguliert werden. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die ständigen Veränderungen des atmosphärischen Luftdrucks zu berücksichtigen. Die Messgenauigkeit bei allen Punkten der Skala liegt bei max. ±1% des Endwertes. In Schutzhülle verpackt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich [bar]
570 9060	**Luftdruckprüfer RM/4 S-6** z.B. für Speichenräder, Gabeldruckprüfer bei Motorrädern und schlecht zugänglichen Messstellen.	0 - 4

570 9060

Luftdruckprüfer, digital

Art.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich [bar]
519 9340	**Luftdruckprüfer** Zeichnet sich durch hohe Qualität, angenehme ergonomische Oberfläche, praktische Beleuchtung, Taschenlampenfunktion und die genaue, kalibrierte Digital-Anzeige (bar, psi, kPa) aus.	0,5-9,99

519 9340

EURODAINU Handreifenfüllmesser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich [bar]
519 9356	**EURODAINU Handreifenfüllmesser CEE** **1,5 m Füllschlauch**	0 - 12
	Zubehör:	
519 9387	**Ersatzschlauch 1,5 m** **Passend für:** EURODAINU CEE (519 9356)	

519 9356

DIGIAIR Handreifenfüllmesser

- Moderne, leichte und stoßunempfindliche Konstruktion
- Keramiksensor
- Gut ablesbares Display
- Genaue Kontrolle der Füllmenge
- Batteriekontrolllampe, Lebensdauer ca. 950 h
- PTB-Zulassung, geeichte Ausführung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich [bar]	Länge, Füllschlauch [m]	Temperaturbereich [°C]	Spannung [V]	Gewicht [g]
519 1940	DIGIAIR Handreifenfüllmesser, digital	0 - 12	1,8	-20 bis +60	3	350

519 1940

Pumpringe

Der REMA TIP TOP Pumpring ermöglicht ein müheloses Befüllen aller gängigen schlauchlosen Reifen. Besonders nützlich bei Roller-, Quad- oder Motorrad-Reifen, die durch Lagerung deformiert wurden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe
519 3699	Pumpring	10"
519 3709	Pumpring	12"
519 3716	Pumpring	13"
519 3723	Pumpring	14"
519 3730	Pumpring	15"
519 3747	Pumpring	16"
519 3754	Pumpring	17"
519 3888	Pumpring	18"
519 3761	Pumpring	19"
519 3833	Pumpring	20"

Montierpasten, Pinsel, Talkum

UNIVERSAL Montierpaste

Für schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen. Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall, hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage = weniger Montageverletzungen. Fördert den Kraftschluss zwischen Felge und Reifen, vermeidet Reifenwanderungen, schleuderfest.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0591	UNIVERSAL Montierpaste	1 kg Eimer	1
593 0601	UNIVERSAL Montierpaste	3,5 kg Eimer	1
593 0632	UNIVERSAL Montierpaste	5 kg Eimer	1
593 1765	UNIVERSAL Montierpaste, schwarz	5 kg Eimer	1

593 0632

593 1765

Breitreifen-Montierpaste

Die Antwort auf die bekannten Probleme bei der Montage von Extrem-Bereifung mit Standard-Montiergeräten. Erhöht die Gleitfähigkeit in der Anfangsphase, schleuderfest und schnell trocknend sind die überzeugenden Merkmale dieses Problemlösers.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0577	Breitreifen-Montierpaste	3,5 kg Eimer	1

Montagewachs H

Für alle Standard-Anwendungsfälle an PKW- und Zweiradmontagen. Trocknet transparent!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0553	Montagewachs H	5 kg Eimer	1

MONTAGE FLUID

Speziell für saubere Montage hochwertiger Motorrad-Reifen.
Leistungsdaten:
- Sprühbare Lösung mit hoher Anfangsgleitwirkung, wodurch der Springdruck gesenkt wird
- Schnell trocknend, für festen Sitz des Reifens auf der Felge
- Reduziert die Gefahr, dass Drucksensoren im Rad verstopft werden
- Sparsam im Verbrauch und umweltfreundlich
- Trocknet unsichtbar und sauber an Reifen und Rad

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
593 5630	MONTAGE FLUID, sprühbar	5 l Kanister	1
593 0120	Sprühflasche		

Pinsel für Montierpaste

Zum Auftragen von Montierpasten und -cremes.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite [mm]	Stiellänge [mm]	VpE
595 8360	Flachpinsel	50	200	1

Talkum

Feinkörnig, asbestfrei, für die Montage von Schlauchreifen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0649	Talkum	500 g Behälter	10

593 0577

593 0553

593 5630

593 0120

595 8360

593 0649

Fahrzeugreinigung, -pflege

Vielzweck-Kaltreiniger

Der universelle Reiniger für Werkzeuge, Werkstücke, Fahrzeuge, Motoren, Getriebe, Düsen, Maschinen, Tanks, Rohre, Hallenböden usw. Anwendbar zum Sprühen, Streichen, Tauchen oder Abreiben, Abspritzen oder Nachwaschen mit Leitungswasser.
Hinweis: Kaltreiniger dürfen nur in Verbindung mit einem Abscheider für Leichtflüssigkeiten (Ölabscheider) verwendet werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0704	Vielzweck-Kaltreiniger	1 l Dose	8
593 0711	Vielzweck-Kaltreiniger	5 l Blechkanister	1
593 0728	Vielzweck-Kaltreiniger	10 l Blechkanister	1
593 0735	Vielzweck-Kaltreiniger	30 l Blechkanister	1

593 0704

593 0711

Hochdruckreiniger

Universell einsetzbarer HD-Reiniger zum Reinigen von Motoren, Fahrzeugen, Werkstattböden etc. Sehr gute schonende Reinigung bei hoher Ergiebigkeit.
Vorteile:
- Hohe Reinigungswirkung in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger
- Sparsam im Verbrauch
- Oberflächen schonend
- Weniger Abfall, da 1 Eimer Pulver dem Volumen von 120 l Flüssigreiniger entspricht
- Leicht zu öffnendes, wiederverschließbares Gebinde

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0766	HD-Pulverreiniger	11 kg Eimer	1

593 0766

HD-Shampoo

Für den Einsatz in Hochdruckreinigern und Dampfstrahlgeräten. Reinigt lackierte Flächen, Felgen etc. schonend von Schmutz, ohne die Flächen anzugreifen. Wirkt durch den speziellen Rezepturaufbau dem Versteinern der Reinigungsanlagen entgegen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0340	HD-Shampoo, flüssig	10 l Kanister	1
593 0357	HD-Shampoo, flüssig	25 l Kanister	1

593 0340

Perfekt Cleaner

Universalreiniger für glatte Oberflächen wie Kunststoff und Glas. Reinigt gründlich, frischt Farben und Oberflächen wieder auf. Wirkt vorzeitiger Alterung entgegen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2680	Perfekt Cleaner	500 ml Sprühflasche	10
593 0326	Perfekt Cleaner	5 l Kanister	1
593 0333	Perfekt Cleaner	10 l Kanister	1

593 2680

Schaumwäsche

Schonende Schaumwäsche mit hoher Ergiebigkeit für die gründliche Reinigung aller Fahrzeuglacke vor dem Konservieren oder zwischendurch. Lösungsmittel- und phosphatfrei.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0223	Schaumwäsche	5 l Kanister	1
593 0230	Schaumwäsche	10 l Kanister	1

Glanzschaumwäsche

Waschen und Konservieren in einem Arbeitsgang. Hartwachsanteile für Langzeit-Lackpflege. Besonders geeignet für die Handwäsche. Mit Messkappe zur sparsamen Dosierung. 99% biologisch abbaubar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0278	Glanzschaumwäsche	1.000 ml Flasche	10
593 0285	Glanzschaumwäsche	5 l Kanister	1
593 0292	Glanzschaumwäsche	10 l Kanister	1

593 0278

Felgenreiniger

Für alle Felgentypen geeignet. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Bremsstaub. Besonders oberflächenschonend. Sparsam im Verbrauch. Beste Ergebnisse in Verbindung mit der Felgenreinigungsbürste. Ohne Säuren und Lösemittel. 99% biologisch abbaubar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0199	Felgenreiniger	500 ml Sprühflasche	10
593 2647	Felgenreiniger	20 l Kanister	1

593 0199

Kunststoffreiniger

Für alle außenliegenden, unlackierten Kunststoffoberflächen. Reinigt schonend und porentief. Entfernt selbst Politurrückstände.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2760	Kunststoffreiniger	500 ml Sprühflasche	10

Scheibenreiniger

Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Silikone von Glas und Kunststoffglas. Absolut streifenfrei.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2740	Scheibenreiniger	500 ml Sprühflasche	10

Cockpitreiniger

Zur schonenden Reinigung der Innenraumverkleidung. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Rauchablagerungen und Kunststoffausdünstungen. Mit angenehmem Duft.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2700	Cockpitreiniger	250 ml Sprühflasche	10

Cockpitpflege

Die perfekte Ergänzung zum Cockpitreiniger. Zur Pflege und zum Schutz der Innenraumverkleidung. Wirkt antistatisch. Verleiht der Oberfläche einen seidenmatten Glanz, gibt die ursprüngliche Farbtiefe zurück.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2690	Cockpitpflege	250 ml Sprühflasche	10

Insektenlöser

Zur mühelosen Entfernung von Insektenrückständen. Schont die behandelte Oberfläche. Wirkt schnell und effektiv. Biologisch abbaubar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2750	Insektenlöser	500 ml Sprühflasche	10

593 2760

593 2740

593 2700

593 2690

593 2750

Pflege- und Schmiermittel

Hochwertige Pflege- und Schmiermittel für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0113	**EISFREI** Pflegt und schützt Zündschlösser, Schlösser an Topcase oder Koffer durch hochwertige Öle. Verhindert Vereisen.	50 ml	20
593 1064	**Pflege-/Wartungsölspray** Für alle Pflege- und Schmierarbeiten rund um das Zweirad: • Gleichmäßiger Schutzfilm für alle beweglichen Teile, speziell für die Winterkonservierung • Bestens geeignet für Federgabelpflege • Hohe Kriechfähigkeit für tiefgreifende Schmierung • Verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion	250 ml Spraydose	12
593 1143	**Schutzwachsspray** Für Rahmen und alle beweglichen Teile. • Schmutzabweisend durch feinen Wachsfilm • Korrosionsschutz • Anhaltender Glanz	250 ml Spraydose	12
593 1167	**Glanzspray** Zur Pflege und Konservierung von Metallteilen in nur einem Arbeitsgang. • 2-in-1 Doppelwirkung • Stoppt Korrosion • Verleiht anhaltenden, schützenden Glanz	250 ml Spraydose	12
593 1095	**Siliconspray** Verhindert das Anhaften starker Verschmutzungen. Zur Auffrischung aller Gummi-, Kunststoff- und Chromteile. • Schmutzabweisend • Antistatisch, nicht fettend • Farb- und geruchlos	250 ml Spraydose	12
593 1112	**POWER GREASE Spezialfett** Hochleistungsfett – für die Pflege von Gleit- und Wälzlagern. • Heißwasserbeständig • Temperaturbeständig (-25 °C bis +130 °C) • Sehr haftfest an allen Langzeitschmierstellen • Mindert vorzeitigen Verschleiß • Staub- und wasserabweisend • Für extrem belastete Schmierstellen an Fahr- und Motorrädern, Roller-/Inline-Skates etc.	50 g Tube	20

593 0113

593 1064

593 1143

593 1167

593 1095

593 1112

Kettenreiniger, Zweiradreiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1181	**Kettenreiniger**	250 ml Dose	8
593 1198	**Kettenreiniger**	1.000 ml Dose	1
	Zur Reinigung von Antriebsketten, Kettenkränzen und Schaltungen. • Greift Dichtungen/O-Ringe nicht an • Temporärer Korrosionsschutz • Gründliche Reinigung		
593 1208	**Zweiradreiniger**	500 ml Pumpflasche	10
593 1222	**Zweiradreiniger**	10 l Kanister	1
	Zur Entfernung von Öl, Fett und Straßenschmutz von allen Teilen aus Aluminium, Chrom und Stahl. • Verarbeitungsfreundlich durch Verzicht auf aggressive, oberflächenstrapazierende Säuren • Reinigungsaktive Substanzen über 90% biologisch abbaubar • Oberflächenschonend		

593 1181

593 1198

593 1208

Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe

Für jeden Einsatz der passende Handschutz!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Inhalt	VpE
558 8709	**Schutzhandschuhe,** Baumwolle, Noppen	9-10	1 Paar	1
558 8716	**Schutzhandschuhe,** Baumwolle, Noppen	10-12	1 Paar	1
558 8723	**Schutzhandschuhe,** Baumwolle, dünn	8	1 Paar	1
558 8572	**Schutzhandschuhe,** Baumwolle, dünn	10-12	1 Paar	1

558 8709
558 8716

558 8723
558 8572

Gesichtsschutz

Schutzbrille

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
594 0700	**Schutzbrille MAXIMA 650** Die einzigartige Schutzbrille für höchsten Tragekomfort: Sehr weicher Rahmen für perfekte Anpassung und Stoßdämpfung, großes Panoramablickfeld, verstellbare Bügel mit Rastmechanismus, beste Ventilation. Leicht auswechselbare, gewölbe Sichtscheiben: kratzfest, chemikalienbeständig, UV-absorbierend, antistatisch und Antibelag. Gläser aus Polycarbonat, dualbeschichtet.		
594 0710	**Ersatzscheiben**	1 Paar	1
571 9120	**Schutzbrillen-Box**		

594 0700

Handschutz, Handpflege

Handschutz

SKIN PROTECT ist eine wasserlösliche, weiße, fett- und silikonfreie Hautschutzsalbe, welche die Haut mit einem grifffesten, elastischen Schutzfilm umschließt. Schützt vor starken Verschmutzungen, z.B. durch Ruße, Teer usw. Für Arbeiten wie Reifenreparaturen, Vorbereitung von Verklebungen und Lackierungen etc. besonders geeignet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2094	SKIN PROTECT	50 ml Standtube	50
593 2276	SKIN PROTECT	1.000 ml Flasche	1

Handpflege

SILK SKIN ist eine wasserunlösliche, schwach fettende Schutz- und Pflegecreme mit Bienenwachs. Silikonfrei. Hochwertige, pflanzliche Öle, ergänzt mit feuchtigkeitsregulierenden Inhaltsstoffen, halten die Haut geschmeidig und glatt. Regelmäßige Anwendung unterstützt die natürliche Abwehrkraft und Regeneration der Haut nach dem Händewaschen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2087	SILK SKIN	50 ml Standtube	50
593 2269	SILK SKIN	1.000 ml Flasche	1

REMA TIP TOP CLEAN-UP

REMA TIP TOP CLEAN-UP ist die Reinigungspaste für unterwegs. Ohne Wasser können auch gröbere Verschmutzungen an den Händen problemlos beseitigt werden – natürlich auf hautschonende Art und Weise! Einfach einreiben und trocken abreiben.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2252	REMA TIP TOP CLEAN-UP, SB	25 ml Standtube	1
593 2255	REMA TIP TOP CLEAN-UP, Thekendisplay	20 x 25 ml Standtube	1

593 2094

593 2276

593 2087

593 2269

593 2252

593 2255

REMA TIP TOP Cremeseife

- Gute Reinigungskraft bei normaler Verschmutzung
- Angenehmer, unaufdringlicher Duft
- Praktischer, wiederverwendbarer Spender
- Bequemes Nachfüllen durch einen Austausch-Behälter

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 0254	REMA TIP TOP Cremeseife	1.000 ml Flasche	1
	Zubehör:		
593 2551	Dosierpumpe, für Cremeseife		1
593 2537	Wandspender, für Cremeseife		1

Hand Cleaner TOP CLEAN

Cremiger, kraftvoller und trotzdem hautschonender Handreiniger, entfernt stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett, Teer, Harz, Farbe usw. Reinigt mit milden Inhaltsstoffen und feinsten Reibekörpern ohne Zusatz organischer Lösungsmittel. 100% sandfrei, daher kein Verstopfen von Abflüssen. Hautschutzplan zusammen mit SKIN PROTECT und SILK SKIN. Inhaltsstoffe über 90% biologisch abbaubar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2001	Hand Cleaner TOP CLEAN	250 ml Standtube	1
593 2018	Hand Cleaner TOP CLEAN	5 l Eimer	1
593 2025	Hand Cleaner TOP CLEAN	10 l Eimer	1
	Zubehör:		
593 2063	Pumpspender TOP CLEAN		1

593 0254

593 2551

593 2537

593 2001

593 2018

593 2063

Hand Cleaner SUPER

Mit Orangenduft, beseitigt selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Ruß, Farbe, Druckerschwärze, Teer, Bitumen, Unterbodenschutz usw. Hand Cleaner SUPER reinigt porentief, ist leicht abwaschbar, enthält keinen Sand und verstopft deshalb weder Waschbecken noch Abfluss.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stückelung	Inhalt	VpE
593 0481	Hand Cleaner SUPER	1 oder 75	4 l Eimer	
593 0443	Hand Cleaner SUPER	1 oder 33	11 l Eimer	
593 0436	Hand Cleaner SUPER		120 l Fass	1
	Zubehör:			
593 0467	Hand Cleaner Spender STANDARD			1

Hand Cleaner SOFT

Enthält Lanolin und pflanzliche Öle, ohne zusätzliche Lösungsmittel. Deshalb ist er äußerst mild und hautschonend. Kein Verstopfen des Abflusses möglich. Dem Säureschutzmantel der Haut angepasst und alkalifrei. Erhaltung der Hautwiderstandskraft durch Zitronensäure. Äußerst sparsam im Verbrauch (ca. 2 g sind völlig ausreichend).

Art.-Nr.	Bezeichnung	Stückelung	Inhalt	VpE
593 0498	Hand Cleaner SOFT		500 ml Plastikdose	12
593 0450	Hand Cleaner SOFT	1 oder 33	11 l Eimer	

Zubehör – Handpflege, -schutz und -reiniger

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 2283	Wandspender **Passend für:** SKIN PROTECT (1.000 ml), SILK SKIN (1.000 ml)		1
593 5130	Handwaschbürste	12	1
583 0170	Hautschutzplan Reifen		1
583 0180	Hautschutzplan KFZ		1
593 0412	Hand Cleaner Spender STANDARD, universal **Passend für:** Hand Cleaner TOP CLEAN, Hand Cleaner SUPER		1

593 0481

593 0443

593 0467

593 0498

593 0450

593 2283

593 0412

MOTORRAD 2007/2008

Pannen-Sets, Reifendichtmittel, Reifenreparatur

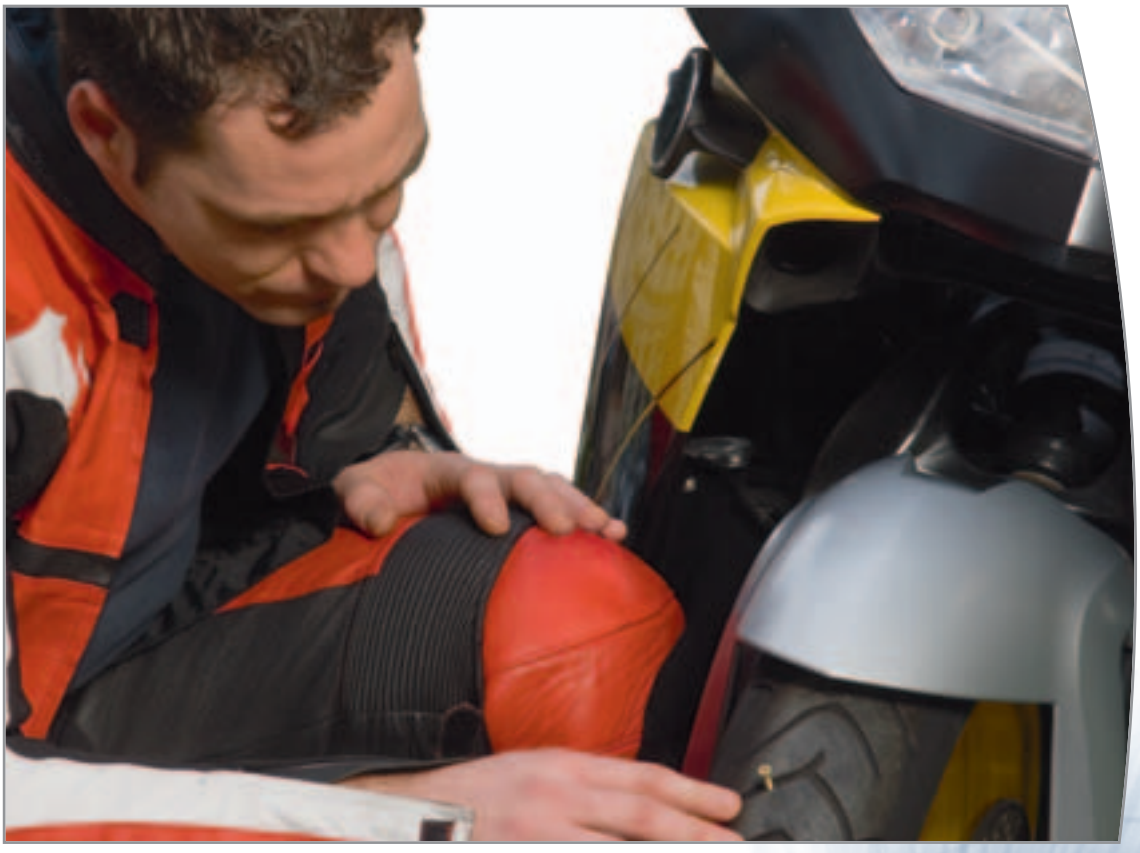

Pannen-Sets, Reifendichtmittel, Reifenreparatur 47-53

Pannen-Sets, Reifendichtmittel 48-49

Reifenreparatur 49-53

Pannen-Sets, Reifendichtmittel

REP & AIR

Die komplette Pannenhilfe für unterwegs.
Nach der Reparatur wird der Schlauch mit den Füllpatronen in Sekundenschnelle wieder auf Druck gebracht. Ohne Luftpumpe und Zeitverlust, einfach TIP TOP.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
506 0375	**REP & AIR Motorrad, ATB**	5
506 4371	**REP & AIR Motorrad, ATB, mit SB-Clip**	5
	Für ATB-/MTB-/Motorradschlauch **Lieferumfang:** • 2 Flicken Gr. 0 • 1 Flicken Größe 7 • 1 SVS-Lösung (3 g Tube) • 1 Raupapier • 1 KFZ-Ventileinsatz kurz • 1 Schlüsselventilkappe • 4 Füllpatronen à 16 g • 1 Patronenadapter • 1 Patronen-Kälteschutz • 1 Anleitung	
506 0351	**REP & AIR Motorrad Tubeless**	5
506 4357	**REP & AIR Motorrad Tubeless, mit SB-Clip**	5
	Dieses Set ist seit Jahren Bestandteil der Erstausrüstung eines deutschen Motorradherstellers. Zum Abdichten von Verletzungen ohne Demontage des Reifens von der Felge. Mit Füllpatronen für einfaches und schnelles Aufpumpen nach der Reparatur. Zum Abdichten von Verletzungen ohne Demontage des Reifens von der Felge. **Sicherheitshinweis:** Reifen nach max. 400 km (Höchstgeschw. 60 km/h) von einem Reifenfachmann überprüfen/erneuern lassen! **Lieferumfang:** • 3 SUPER SEALASTIC Reparaturkörper • 1 Tube SPECIAL CEMENT BL 4 g • 1 Einführahle • 1 Klappmesser • 1 Kreide • 3 Füllpatronen à 16 g • 1 Patronenadapter • 1 Patronen-Kälteschutz • 1 Anleitung	
510 3036	**Reparaturkörper Nachfüllpack**	5
596 0413	**CO_2 Füllpatronen 12 g Patrone** CO_2 Füllpatronen mit Gewinde sind mit medizinisch/technischer Kohlensäure gefüllt.	36
596 4430	**CO_2 Füllpatronen 12 g Patrone, mit SB-Clip**	10
596 0420	**CO_2 Füllpatronen 16 g Patrone**	24
596 4426	**CO_2 Füllpatronen 16 g Patrone, mit SB-Clip**	10
596 0255	**Füllpatronen-Adapter, Kunststoff, flexibles KFZ-Ventil**	10

506 0375

506 0351

596 0413

596 0255

Reifendichtmittel TT-SEAL

Beugt Pannen an Schlauch- und Schlauchlos-Bereifungen vor.
Das präventive Reifendichtmittel für Tube- und Tubeless-Reifen. Vermeidet Ausfallkosten teurer Fahrzeuge und Geräte, wie z.B. Rasenmäher. Reduziert die Gefahr von Reifenausfällen infolge schleichenden Luftverlustes, wie dies bei kleineren Stichverletzungen oftmals der Fall ist. Dichtet kleine Laufflächen-Schäden selbsttätig während der Fahrt ab. Behält seine Wirksamkeit über den gesamten Zeitraum der Reifennutzung. Beeinträchtigt weder bereits im Reifen befindliche Reparaturen noch die Reparaturfähigkeit des Reifens. Dem Produkt liegt eine genaue Aufstellung der Füllmenge pro Reifengröße bei. Enthält Korrosionsschutz-Bestandteile zum Schutz von Felgen und Metallteilen. Ckw- und aromatenfrei. Inkl. Adapterschlauch.
Für eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h freigegeben.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
593 1239	TT-SEAL, im Schaukarton, SB	250 ml Tube	12
593 1291	TT-SEAL, SB	250 ml Tube	5
593 2670	TT-SEAL	1.000 ml Tube	10

593 1239

593 2670

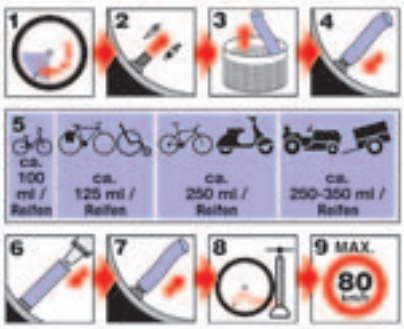

Reifenreparatur

Ventile mit Gummifuß

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gummifuß-Ø [mm]	Biegewinkel [°]	Inhalt	VpE
501 0040	Motorroller-Ventil	45		10	1
501 0071	Motorroller-Ventil	45	70	10	1
501 0088	Motorroller-Ventil	45	90	10	1

501 0071

501 0088

MINICOMBI*

MINICOMBI, die kombinierte Innen-/Außenreparatur von Laufflächen-Stichverletzungen in Radial- und Diagonal-Reifen. MINICOMBI-Reparaturkörper vulkanisieren selbstständig in den Reifen ein. In einem Arbeitsgang wird die Reifeninnenseite sowie der Lochkanal repariert. Kein Eindringen von Nässe, Schmutz oder Steinen, was sonst zur vorzeitigen Zerstörung der Karkasse und des Gürtels führt. Alle MINICOMBIs sind mit einem praktischen, Zeit sparenden Metall-Einziehstift lieferbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
511 1200	**PROFI-MINICOMBI-BOX** Die Artikel des Lieferumfangs sind auch einzeln erhältlich. **Lieferumfang:** • 511 1217 1 MINICOMBI A3, Nachfüllpackung (10 Stück) • 511 1224 1 MINICOMBI A 4,5, Nachfüllpackung (8 Stück) • 511 1231 1 MINICOMBI A6, Nachfüllpackung (8 Stück) • 511 1231 1 LIQUID BUFFER (250 ml Dose) • 515 9028 1 INNERLINER SEALER (175 g Dose) • 515 9334 2 SPECIAL CEMENT BL (30 g Tube) • 570 9070 1 Lecksuch-Spray (400 ml Spraydose) • 596 1027 1 Anroller Standard, geriffelt • 595 8353 1 Pinseldeckel • 595 4900 1 HM Fräser Ø 3 mm • 595 5019 1 HM Fräser Ø 4,5 mm • 595 4962 1 HM Fräser Ø 6 mm • 595 4216 1 Konturscheibe K36 Ø 65 mm • 595 4034 1 Aufspanndorn • 506 0519 1 Schlauch-Reparatur-Set TT 12	1
511 1963	**Nachfüllpackung MC A3** Für Schäden im Laufflächenbereich bis 3 mm. **Lieferumfang:** • 50 Reparaturkörper mit Metallstift	1
511 3215	**Nachfüllpackung MC A4,5** Für Schäden im Laufflächenbereich bis 4,5 mm. **Lieferumfang:** • 40 Reparaturkörper mit Metallstift	1
511 3057	**Nachfüllpackung MC A6** Für Schäden im Laufflächenbereich bis 6 mm. **Lieferumfang:** • 40 Reparaturkörper mit Metallstift	1

***Bei der Anwendung des Produktes in der Bundesrepublik Deutschland bitte die Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen VkBl.2001, Seite 91 beachten:**
3. Allgemeine Anforderung (Auszug):
3.1. Grundsätzlich ist jeder Reifen vor der Reparatur zur Analyse des Schadens...von der Felge zu demontieren...
3.3....sind ausschließlich die hierfür geeigneten Reparaturmittel nach Anweisung des Herstellers...zu verwenden, dabei ist ...auf die Verträglichkeit der verwendeten Materialien untereinander zu achten.
3.5. Schäden an Reifen, die mittels Pannenhilfsmittel behandelt wurden, können nicht repariert werden.
3.6. Das Einlegen eines Schlauches ohne Behebung des Reifenschadens ist unzulässig.

511 1200

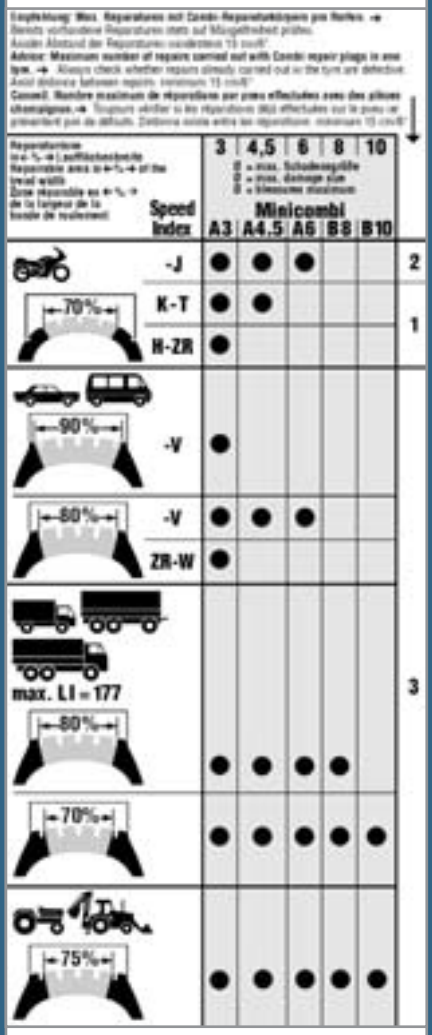

Zum Zeitpunkt des Druckes gültige Schadenstabelle.
Aktuelle, den Packungen beiliegende Schadenstabelle und Sicherheitshinweise beachten!

SPECIAL CEMENT BL, Ckw-/aromatenfrei

Beschleunigerlösung zur Verarbeitung von REMA TIP TOP MINICOMBI. SPEZIAL CEMENT BL ist für die Selbstvulkanisation von 18 °C bis hin zur Heißvulkanisation bis 150 °C einsetzbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
515 9303	SPECIAL CEMENT BL	4 g Tube	50
515 9327	SPECIAL CEMENT BL	12 g Tube	50
515 9334	SPECIAL CEMENT BL	30 g Tube	25
515 9341	SPECIAL CEMENT BL	40 g Dose	25
515 9358	SPECIAL CEMENT BL	70 g Tube	25
515 9365	SPECIAL CEMENT BL	225 g Dose	25
515 9406	SPECIAL CEMENT BL, mit Pinseldeckel	225 g Dose	25
	Zubehör:		
595 8353	Pinsel, mit Blechverschraubung	10	1

515 9334

515 9341

515 9365

595 8353

INNERLINER SEALER

Zum Abdichten von porösem Innerliner. Als Lösung zum Überstreichen von zu groß aufgerauten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite. Zum Abdichten des Reparaturstellenrandes.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
515 9028	INNERLINER SEALER, mit Pinseldeckel	175 g Dose	1
515 9004	INNERLINER SEALER	650 g Dose	10

515 9004

Hilfsmittel für die Schlauchreparatur

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
505 9685	LIQUID BUFFER	250 ml Dose	25
505 9692	LIQUID BUFFER	500 ml Spraydose	12
570 9070	Lecksuchspray	400 ml Spraydose	10

505 9685

505 9692

570 9070

Schlauchflicken

Schlauchflicken für die Reparatur von Fahrrad-, Motorrad- und KFZ-Schläuchen. REMA TIP TOP Schlauchflicken mit Doppelverzahnung ergeben eine hervorragende Verbindung und 100% Vulkanisation. Beim Befüllen des Schlauches erfolgt durch den mehrschichtigen, abgestuften Hauptkörperaufbau ein gleichmäßiger Dehnungsausgleich zwischen Schlauch und Flicken sowie ein randloser Übergang an der Reparaturstelle.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm]	Inhalt	VpE
500 0036	**Schlauchflicken Nr. 0**	Ø 30	100	6
500 0043	**Schlauchflicken Nr. 1**	Ø 35	30	6
500 0050	**Schlauchflicken Nr. 2**	Ø 45	30	6
500 0201	**Schlauchflicken Nr. 7**	74 x 37	30	6
506 0203	**Sortiment TT 10, Motorrad** Ideal für Mofa, Moped, Roller **Lieferumfang:** • 4 Flicken Größe 0 • 1 Flicken Größe 7 • 1 SVS-Lösung (5 g Tube) • 1 Raupapier • 1 Anleitung			24

500 0036, 500 0043, 500 0050

506 0203

Vulkanisier-Flüssigkeit

Vulkanisier-Flüssigkeit ohne Ckw- und aromatenhaltige Lösungsmittel. Für die Schlauchreparatur mit Schlauchflicken, Ventilflicken und Ventilen mit Gummifuß.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VpE
505 9018	**Vulk.-Flüssigkeit**	50 x 3 g Tube	1
505 9025	**Vulk.-Flüssigkeit**	10 x 3 g Tube	1
505 9032	**Vulk.-Flüssigkeit**	50 x 5 g Tube	1
505 9056	**Vulk.-Flüssigkeit**	50 x 10 g Tube	1
505 9128	**Vulk.-Flüssigkeit**	50 x 25 g Tube	1
505 9142	**Vulk.-Flüssigkeit**	25 x 50 g Tube	1
505 9159	**Vulk.-Flüssigkeit, mit Pinseldeckel**	25 x 70 g Dose	1
505 9197	**Vulk.-Flüssigkeit, mit Pinseldeckel**	25 x 175 g Dose	1
505 0196	**Vulk.-Flüssigkeit**	25 x 175 g Dose	1

Vulkanisier-Flüssigkeit

Reifenspreizer

Reifenspreizer zur Vorbereitung von Reparatur- und Kontrollarbeiten an Motorrad- und PKW-Reifen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VpE
595 2971	**Reifenspreizer** Zum einfachen Spreizen der Reifenwülste (2 Stück notwendig).	1
595 2988	**Reifen-/Schlauch-Spanner** Hält den Reifen fest oder bietet eine glatte Unterlage für die Bearbeitung von Motorrad-Schläuchen. Kann PKW- und Motorradreifen spannen. Zur Tischmontage!	1

REP BOY Reifenspreizer

Reifenspreizer zur Vorbereitung von Reparatur- und Kontrollarbeiten an Motorrad- und PKW-Reifen.

- Platz sparende Konstruktion für Motorrad- und PKW-Reifen
- Reifen kann von innen und außen kontrolliert bzw. bearbeitet werden
- Reifen kann in jede Position gedreht bzw. abgeschwenkt werden (patentiert)
- Bequeme Arbeitshöhe
- Mit integrierter Ablage für Material/Werkzeug
- Halogenlampe (517 4522) nicht im Lieferumfang enthalten
- Bodenplatte (517 0784) nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht [kg]	VpE
517 0777	**REP BOY Reifenspreizer, mechanisch**	26	1

Arbeitsleuchten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Spannung [V]	Anschluss [V/W]	VpE
517 4522	**Halogenleuchte, magnetisch** Inkl. 12 Volt Lampe.	230		1
595 3004	**Reifeninspektionsleuchte, mit Halter** Einsetzbar für Reifenbreite (5,5" - 18"). Anschlussleitung (5 m).		220/8	1
	Zubehör:			
595 3028	**Reifeninspektionsleuchte** **Passend für:** Reifeninspektionsleuchte (595 3004)		220/8	1
595 3011	**Halter** **Passend für:** Reifeninspektionsleuchte (595 3004)			1

595 2971

595 2988

REP BOY Reifenspreizer (Lieferung ohne Reifen, Lampe und Bodenplatte)

517 4522

595 3004

ZERTIFIKAT

TÜV CERT

für das Managementsystem nach
DIN EN ISO 9001 : 2000

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde erbracht
und wird gemäß TÜV CERT-Verfahren bescheinigt für

REMA TIP TOP

REMA TIP TOP GmbH
Gruber Straße 65
85586 Poing
Deutschland

Geltungsbereich:

- **Verschleiß- und Korrosionsschutz aus Gummi und Kunststoffen**
- **alles für Reifen und Rad**
- **Formteile aus Gummi**
- **Entwicklung und begleitende Dienstleistungen in Planung, Montage und Service**

der Werke Poing, Fürstenzell und Desdorf

Zertifikat-Registrier-Nr. 08 100 949065
Audit Bericht Nr. 3500 8061

Gültig bis 2007-11-04
Erstzertifizierung 1994-04-08

G. Bräutigam
TÜV CERT-Zertifizierstelle
der TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2007-01-01

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV CERT-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt
und wird regelmäßig überwacht.
TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de

IAF

TGA-ZM-30-96-00

TÜV NORD

Fax-Bestellanfrage

TIP TOP Automotive GmbH

Boschstr. 4
59609 Anröchte · **Deutschland**

Telefon +49 2947 97387-0
Telefax +49 2947 97387-6623
E-Mail info@tiptop-automotive.de

www.tiptop-automotive.de

Bitte kopieren – ausfüllen – faxen!

Firmenstempel

Firmenname: _____ **Kunden-Nr.:** _____

PLZ/Ort: _____ **Name:** _____

Straße: _____ **Telefon:** _____

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl

Ort/Datum _____ **Unterschrift** _____

TIP TOP Automotive GmbH

Boschstraße 4
59609 Anröchte · Deutschland

Telefon +49 2947 97387-0
Telefax +49 2947 97387-50
E-Mail info@tiptop-automotive.de

www.tiptop-automotive.de



Ventile, RDKS, Ausgleichgewichte

Reifenmontagegeräte

Radwuchtmaschinen, Spannmittel

Hebetechnik

Werkstattprogramm, Pflegeprogramm

Pannen-Sets, Reifendichtmittel, Reifenreparatur

581 1390 - III.07